

1、概述


一种将交流电流或交流电压，经隔离变送成线性的直流模拟信号装置。

产品符合 GB/T 13850-1998 标准


2、技术参数

技术参数		指标
精度等级		0.5 级
输入	信号	电流：AC 1A, 5A（用户指定） 电压：AC 100V, 380V（用户指定）
	过载	电流：持续 1.2 倍，瞬时 10 倍/1 秒 电压：持续 1.2 倍，瞬时 2 倍/1 秒
	频率	45Hz～65Hz
输出	信号	DC 4～20mA 或 DC 0～5V（用户指定）
	负载	电流输出时≤500Ω 电压输出时≥1000Ω
	选配功能	RS485 通讯(需用户指定通讯地址和波特率)
响应时间		≤400ms
电源	范围	AC/DC 85～265V 或 DC 24V 或 DC48V（用户指定）
	隔离电压	辅助电源/输入/输出 2kV/1min
温度系数		≤200PPM/℃
环境	温度	工作温度：-10℃～55℃，贮存温度：-25℃～70℃
	湿度	≤93%RH，不结露，无腐蚀性气体场所
	海拔	≤2500m
安装方式		TS35mm 导轨或螺钉固定

3、外型尺寸

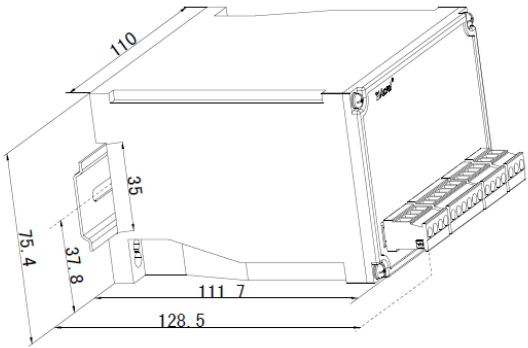

4、接线方式

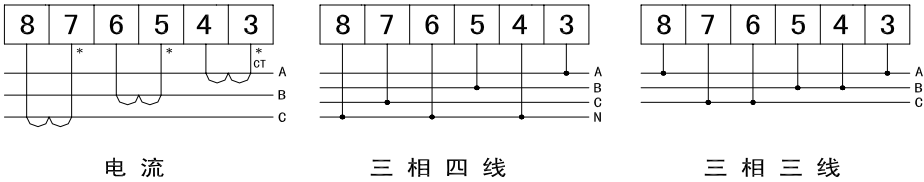

模 拟 量 输 出				电 源	
A03	A02	A01	COM1	N(-)	L(+)
14	12	10	9	2	1

总部：安科瑞电气有限公司
地址：上海市嘉定区马东工业园育绿路 253 号
Tel: (86) 21-69158321 69158322 69158323
Fax: (86) 21-69158303 PC: 201801
服务热线：800-820-6632
Http: //www.acrel.cn
E-mail: ACREL001@vip.163.com